



 **Presklenie:** $R_w = 38-44$ dB

Požiarne steny Flamo

Flamo je sofistikovaný systém presklených priečok navrhnutý pre prostredie, kde je kľúčová požiarne bezpečnosť a akustický komfort – ideálna voľba pre kancelárie, školy aj zdravotnícke zariadenia. Ponúkame variant s jednoduchým alebo dvojitém presklenením, pričom obe spĺňajú všetky požiadavky súčasných protipožiarnych noriem. Obe verzie je možné zvoliť v čistom prevedení **Design** bez viditeľných rámov, alebo naopak so štýlovými stĺpkami **Grid**.

Jednoduché presklenie:

- ✘ Požiarne odolnosť v závislosti od použitého skla – EI 15, EI 30, EI 60 alebo EI 90 – umožňuje správny výber parametrov steny tak, aby vyhovovali požiadavkám konkrétneho projektu.
- ✘ Zvýšené parametre zvukovej nepriezvučnosti spĺňajú požiadavky pre kancelárske priestory.
- ✘ Výška profilu 35 mm zabezpečuje atraktívny dizajn.
- ✘ Inovatívny montážny systém – oceľové prvky upevňujúce sklo nevyžadujú skrutkovanie a zároveň slúžia na montáž krycích profilov.





Presklenie: $R_w = 47-55$ dB

Akustické požiarne steny Flamo

Flamo je systém presklených priečok s požiarou odolnosťou, ktorý vyniká minimalistickým vzhľadom a maximálnou funkčnosťou. Môžete si zvoliť bezrámové prevedenie **Flamo Design** alebo variant s viditeľnými profilmi **Flamo Grid**.

Pre milovníkov minimalizmu ponúkame aj riešenie so skrytými profilmi.

Akustické presklenie:

- ✘ Dvojité zasklenie ponúka špičkovú úroveň zvukovej izolácie až $R_w = 55$ dB.
- ✘ Požiarne odolnosť v závislosti od typu skla - EI 30 alebo EI 60 - umožňuje správne prispôbenie parametrov steny požiadavkám projektu.
- ✘ Montážny profil s hrúbkou 35 mm zabezpečuje ľahkosť a estetiku.
- ✘ Na požiadanie je k dispozícii farebné prevedenie v odtieňoch RAL alebo v eloxovanej úprave tak, aby dokonale zodpovedalo charakteru každého projektu.







Flamo Design bez stípkov



Flamo Grid so stípkmi



Flamo	Design	Grid	Design	Grid
				
Výška (mm)	3000		3200	
Modulová šířka (mm)	≤ 1200			
Zvuková nepriezvučnosť Rw	38 až 44 dB		47 až 53 dB	52 až 55 dB
Požiarne odolnosť	EI 15 / EI 30 / EI 45 / EI 60	EI 15 / EI 30 / EI 45 / EI 60 / EI 90	EI 30 / EI 60	EI 30
				

Flamo Design so skrytými profilmi



Protipožiarne dvere a steny, ZFP Group Břeclav




Dvojkřídlové protipožiarne dvere a priečky, Gymnation Brno



Vstup do fitness centra




Jednokřídlové protipožiarne dvere, ČSOB Ostrava

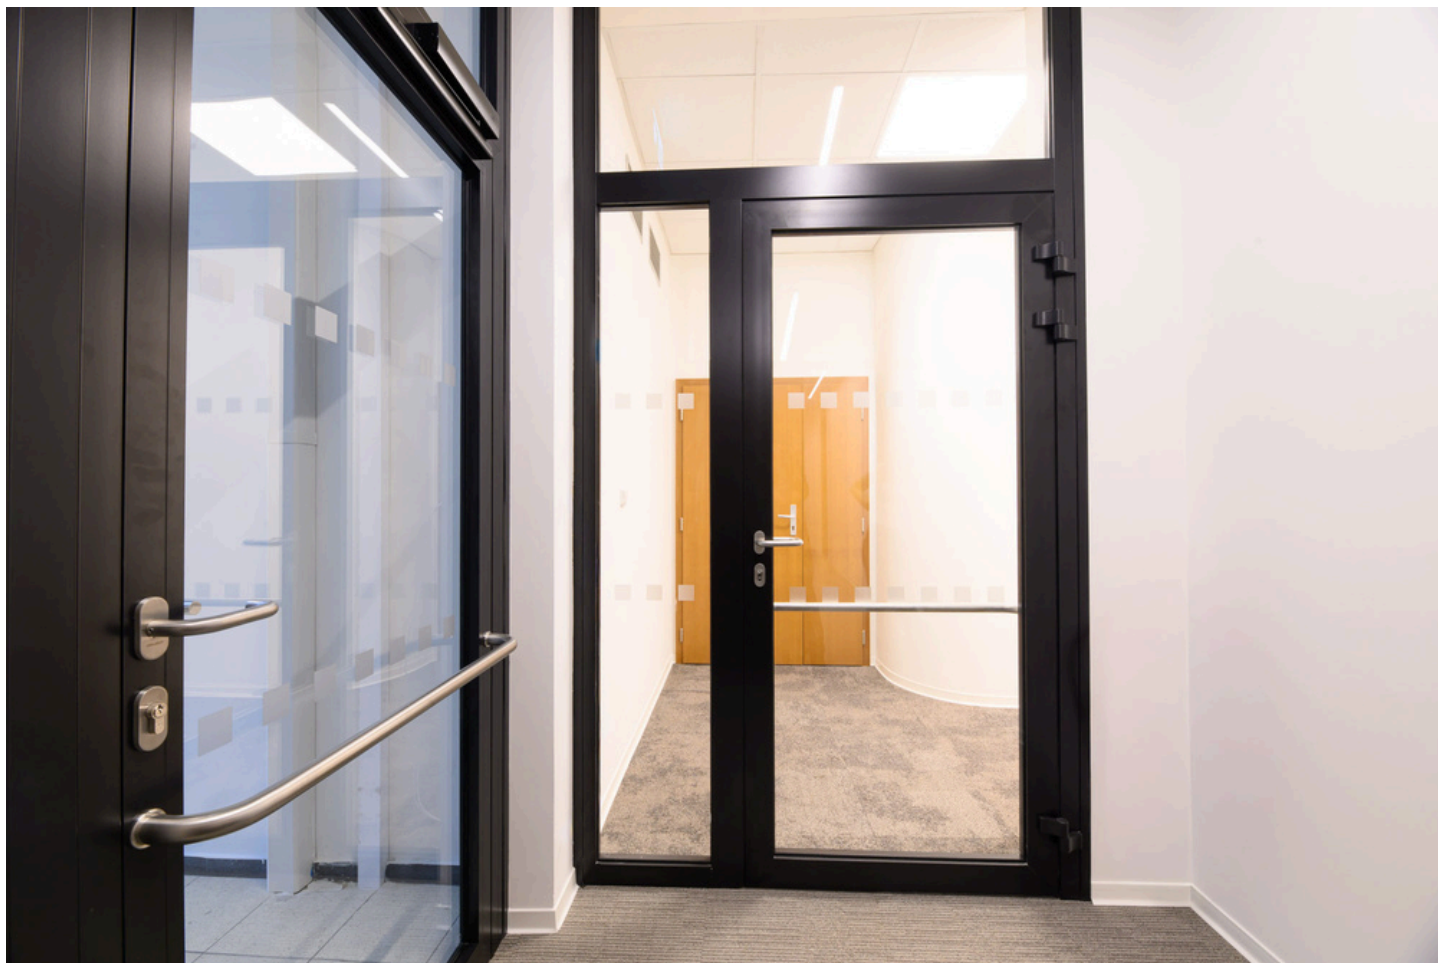

Protipožiarne dvere s nadsvetlíkom

Detail panikovej kľučky a madla

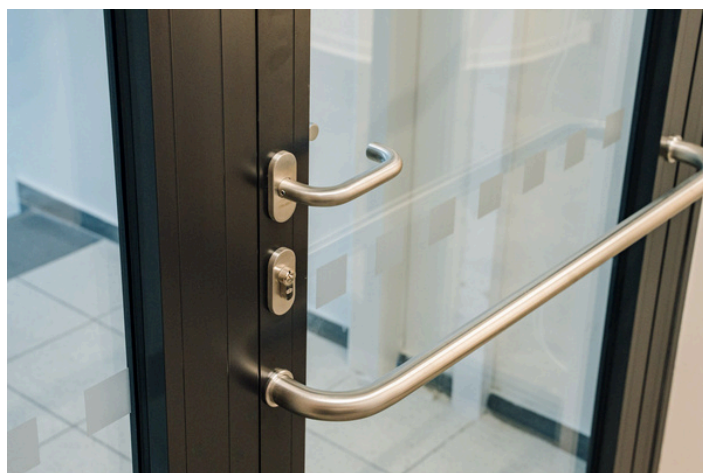

Automatické dvojkřídlové protipožiarne dvere, ČSOB Ostrava




Pohľad z vonkajšej strany



Pohľad z vnútornej strany



Protipožiarne dvere a priečky, Černá perla Ostrava

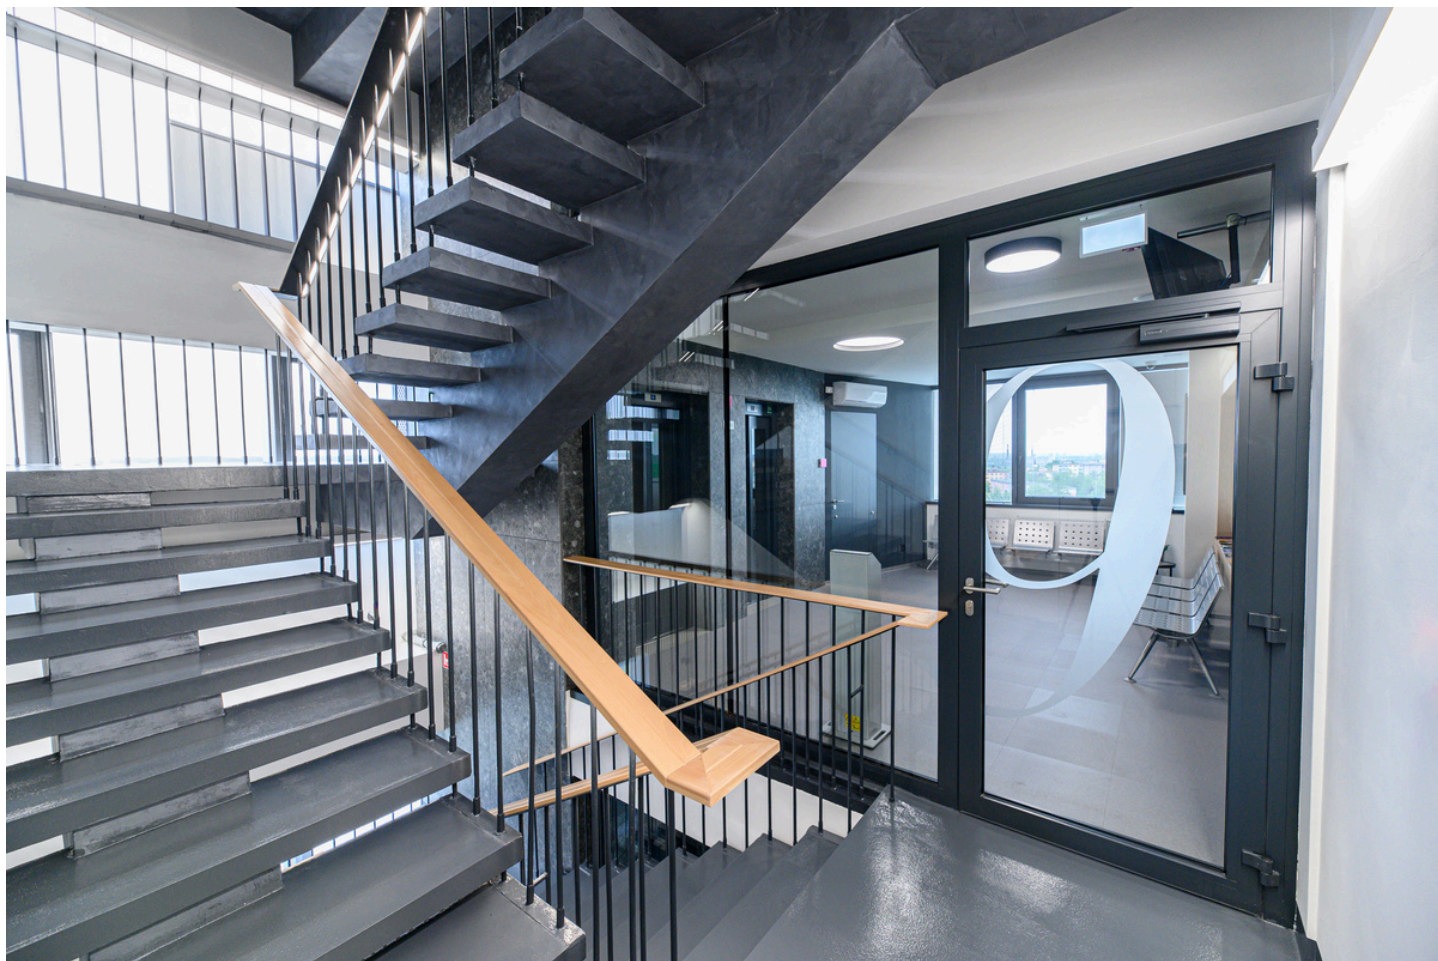

Protipožiarne dvere a priečky, EOS Bratislava



Protipožiarne dvere, ProEx Brno

Pohľad zvonku, guľa



Pohľad zvnútra, kľučka



Detaily kovania

