



Prosklení: $R_w = 44 - 52 \text{ dB}$
Dveře: $R_w = 37 - 42 \text{ dB}$

Designové prosklené dveře Purian


Nadčasové, elegantní dveře Purian spojují minimalistický vzhled s vysokou akustickou neprůzvučností. Sklo dveřního křídla je osazeno před vnitřním skrytým rámem z obou stran. Pohledová plocha prosklení dveří tak plynule v jedné rovině navazuje na skleněnou stěnu a podtrhuje eleganci moderního interiéru. Díky vysoké hodnotě R_w spolehlivě tlumí hluk a zajišťují maximální komfort.

- × dveře jsou kompatibilní s jakýmkoli příčkovým systémem DEXO – pasují jak do jednoduchých, tak do dvojitě prosklených příček, rovněž do SDK nebo vyzděné stěny
- × dvojitě prosklení lepené ke skrytému profilu uvnitř dveřního křídla, jak pro jednokřídlé, tak dvoukřídlé dveře
- × minimalistický profil hliníkového dveřního rámu – pouhých **32 mm** – vytváří lehký a jemný vizuální efekt, který ladí s pevnými zasklívacími profily
- × mnoho možností povrchové úpravy – hliníkové profily jsou dostupné v široké škále barev anodické či lakované povrchové úpravy, s odpovídajícím barevným výběrem těsnění




Technický popis

Odolnost	třída 6 (200 000 cyklů)
Maximální výška	3050 mm
Maximální šířka	1100 mm
Zvuková neprůzvučnost	Rw = 42 dB, Rw = 40 dB, Rw = 37 dB
Materiály / povrchová úprava	eloxovaný hliník / RAL

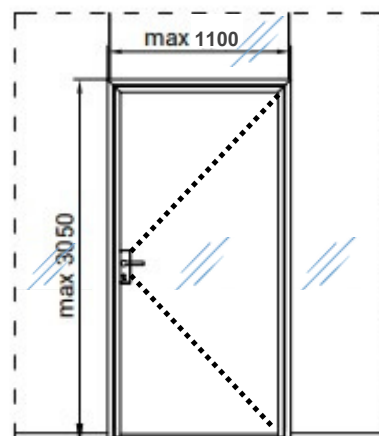


Instalační panely:

✕ Var.1: Typ panelu Design-glass

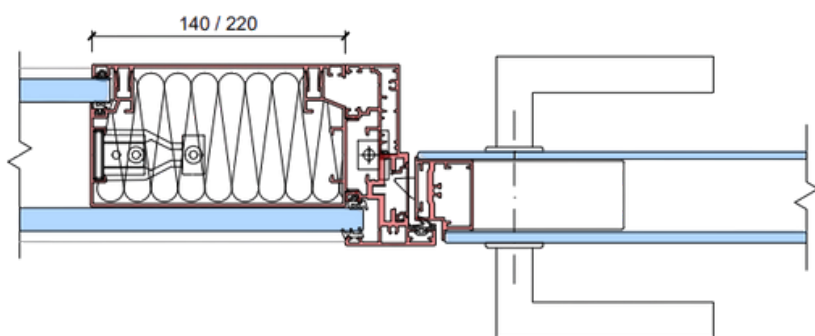

✕ Var.2: Typ panelu Double-glass

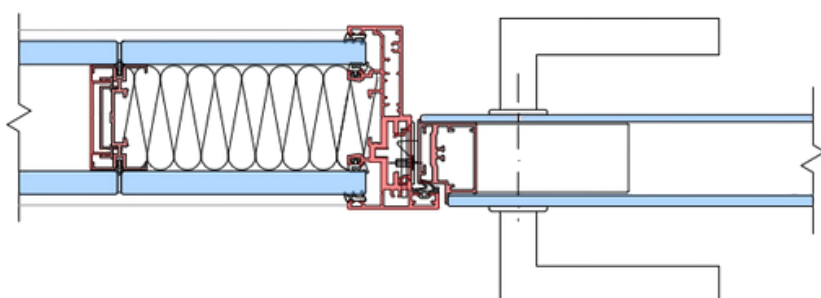

Typy dveří Purian:

Purian Kubic



Purian Design Aku




Purian Tech Aku




Základní typy dveří


1. Purian Kubic

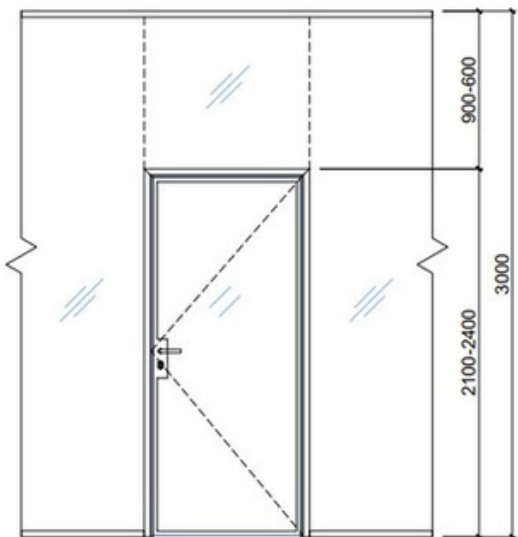


2. Purian Kubic

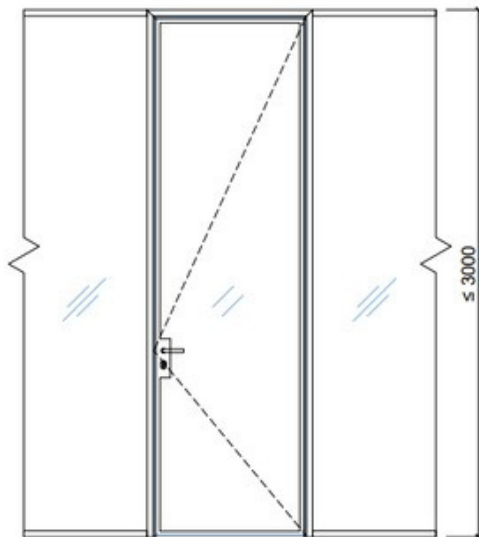


3. Purian Kubic

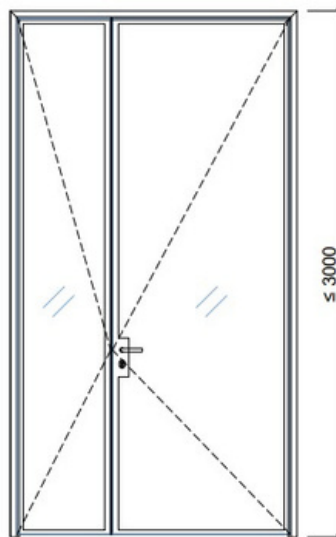


4. Purian Design

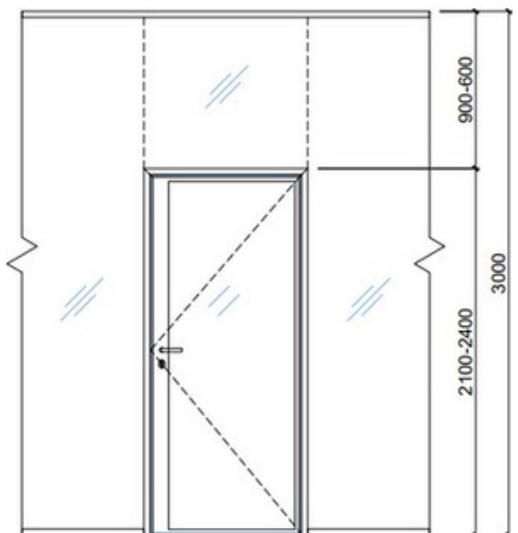

5. Purian Design

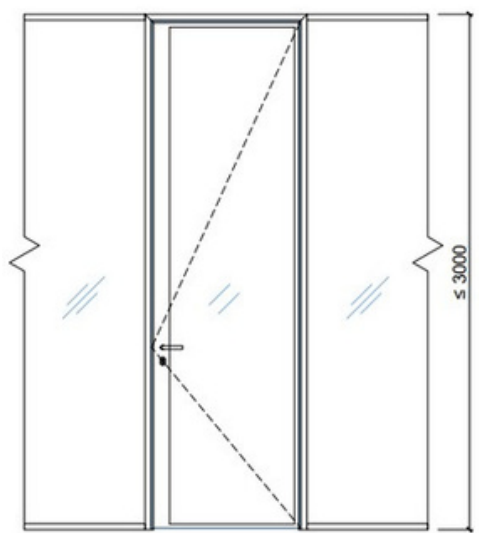


6. Purian Design

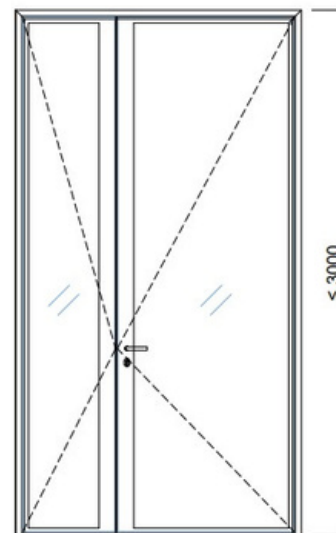


Příčka DEXO typ GS II. Design

Čelní pohled:


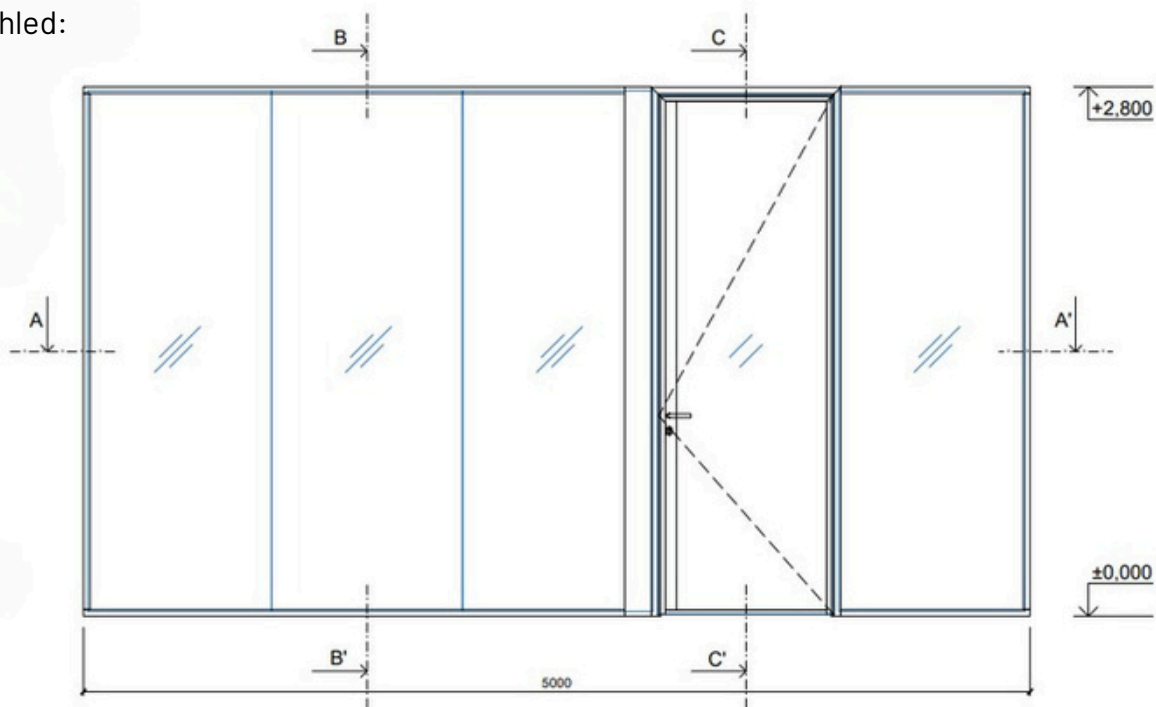


Vertikální řez:


B-B':

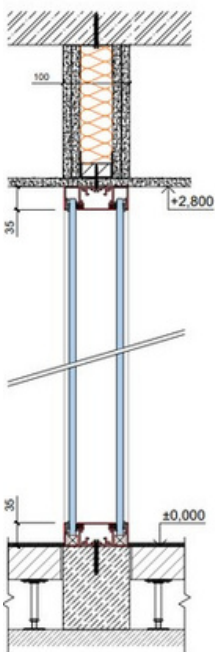


C-C':

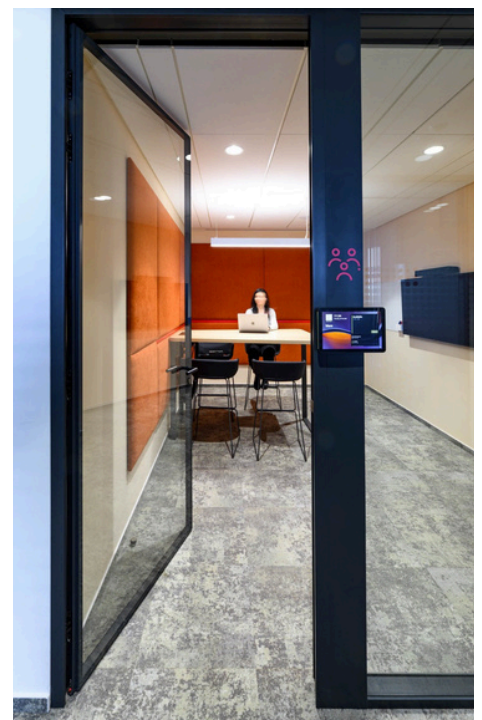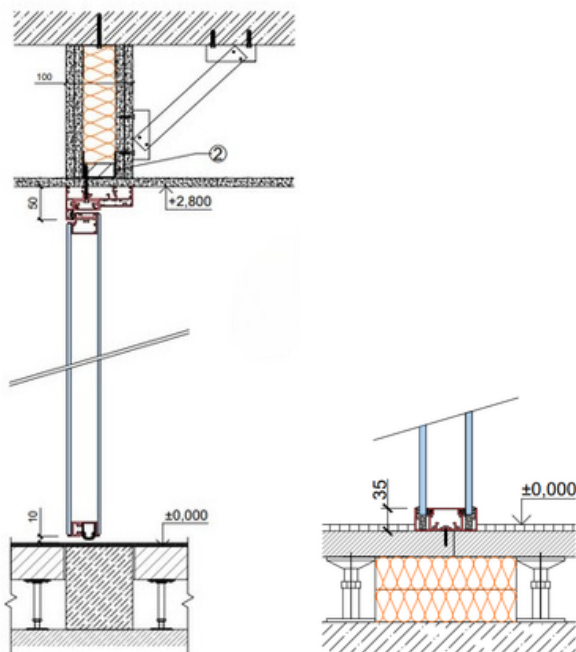


Horizontální řez A-A':

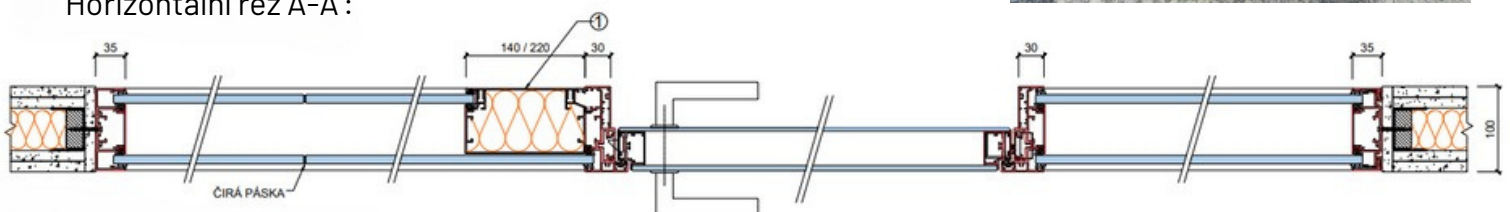

Popis

 - zasklení dvojsklo, $R_w = 52$ dB

 - zasklení dvojsklo, $R_w = 43$ dB, ev. 40 dB

① čelní systémový profil/kryt odnímatelný, na celou výšku stěny (pro případný servis)

② v případě dveří na celou výšku nutná výdřeva + šikmé vzpěry u SDK přeslechu