



Presklenie: $R_w = 44\text{--}52\text{ dB}$
Dvere: $R_w = 37\text{--}42\text{ dB}$

Dizajnové presklené dvere Purian


Nadčasové a elegantné dvere Purian spájajú minimalistický vzhľad s vysokou akustickou nepriezvučnosťou. Sklo dverného krídla je z oboch strán osadené pred vnútorným skrytým rámom. Pohľadová plocha presklenia tak v jednej rovine plynule nadväzuje na sklenenú stenu a podčiarkuje eleganciu moderného interiéru. Vďaka vysokej hodnote R_w spoľahlivo tlmia hluk a zabezpečujú maximálny komfort.

- ✕ Dvere sú kompatibilné s akýmkoľvek priečkovým systémom DEXO, či už ide o jednoducho alebo dvojito presklené priečky, ako aj o sadrokartónové alebo murované steny.
- ✕ Dvojité presklenie lepené na skrytý profil vo vnútri dverného krídla, pre jednokrídlové aj dvojkridlové dvere.
- ✕ Minimalistický profil hliníkového dverného rámu len **32 mm** vytvára ľahký a jemný vizuálny efekt, ktorý ladi s pevným zasklievacím profilom.
- ✕ Mnoho možností povrchovej úpravy, hliníkové profily sú dostupné v širokej škále farieb anodizovaných alebo lakovaných povrchových úprav, s odpovedajúcim farebným výberom tesnenia.




Technický popis

Odolnosť	Trieda 6 (200 000 cyklov)
Maximálna výška	3050 mm
Maximálna šírka	1100 mm
Zvuková nepriezvučnosť	Rw = 42 dB, Rw = 40 dB, Rw = 37 dB
Materiály / povrchová úprava	eloxovaný hliník / RAL

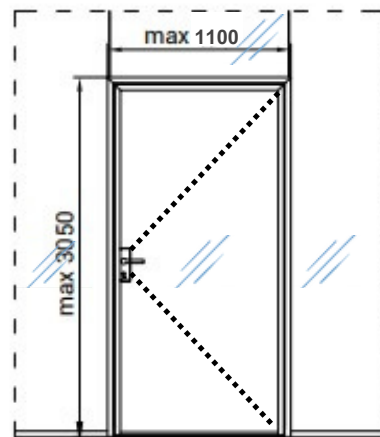


Inšalačné panely

✕ Var.1: Typ panelu Design-glass

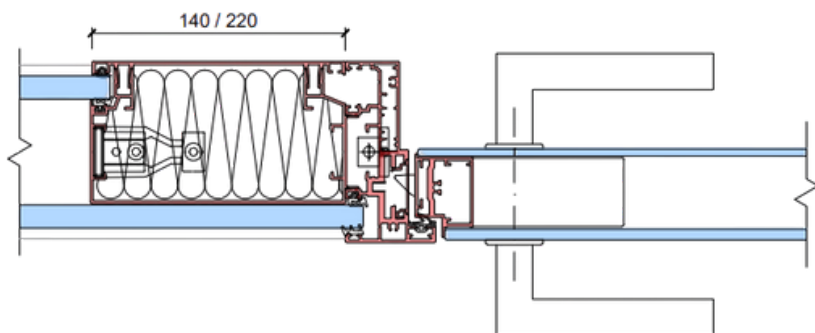

✕ Var.2: Typ panelu Double-glass

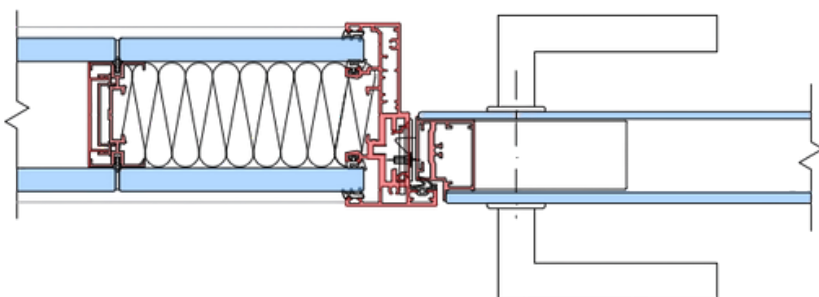

Typy dverí Purian:

Purian Kubic



Purian Design Aku




Purian Tech Aku




Základné typy dverí


1. Purian Kubic

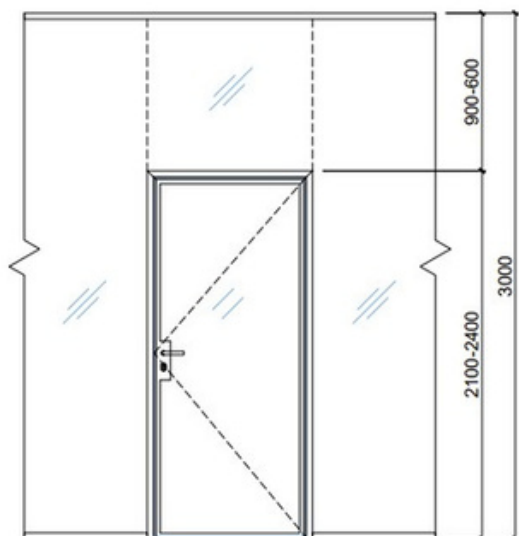


2. Purian Kubic

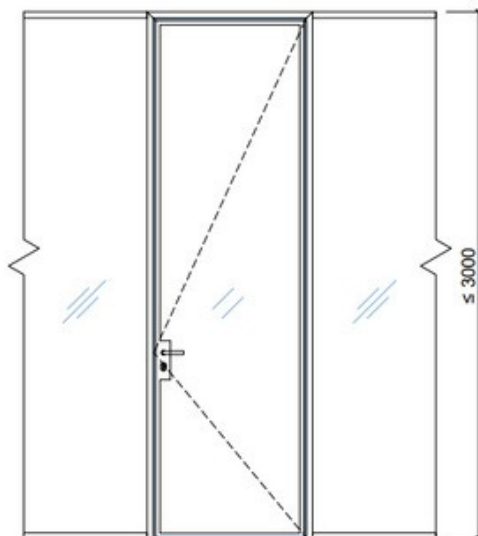


3. Purian Kubic

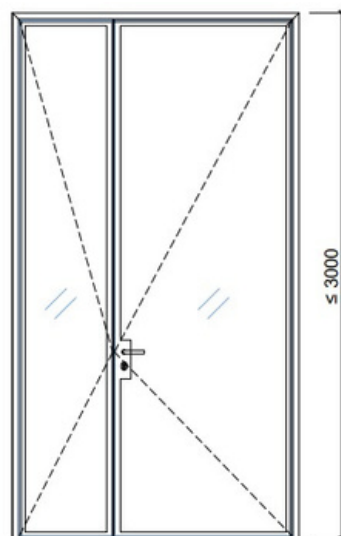


4. Purian Design

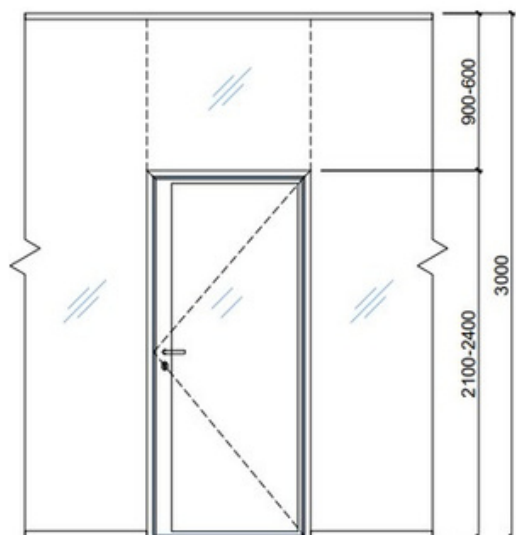

5. Purian Design

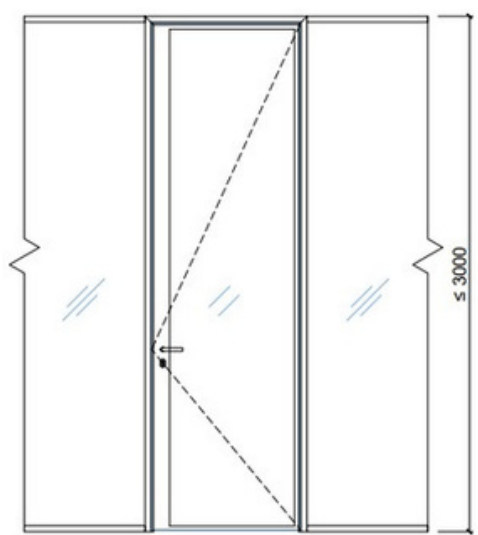


6. Purian Design

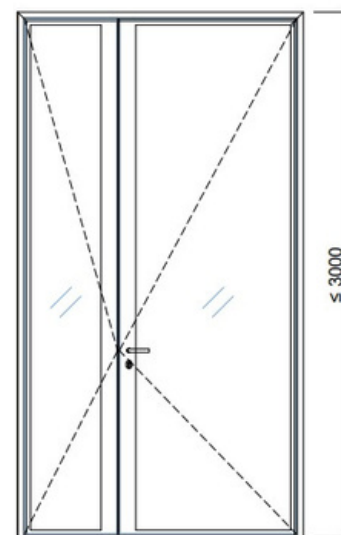


Priečka DEXO typ GS II. Dizajn s viditeľnými profilmi

Čelný pohľad:


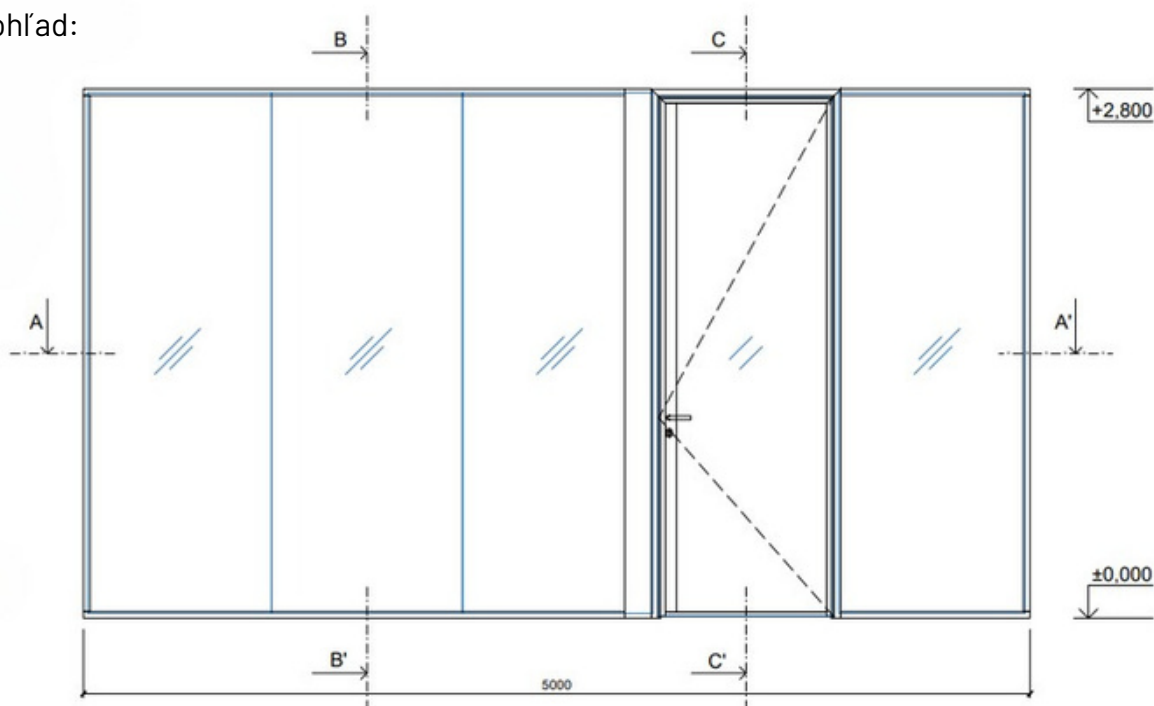


Vertikálny rez:


B-B':

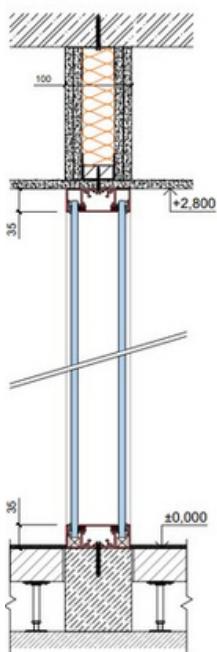

C-C':

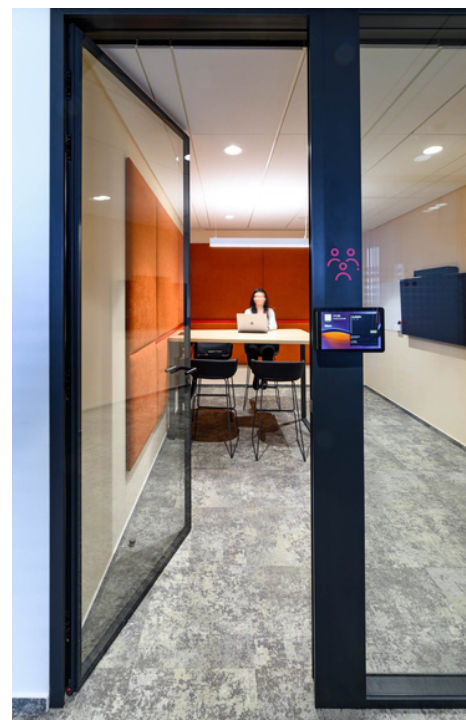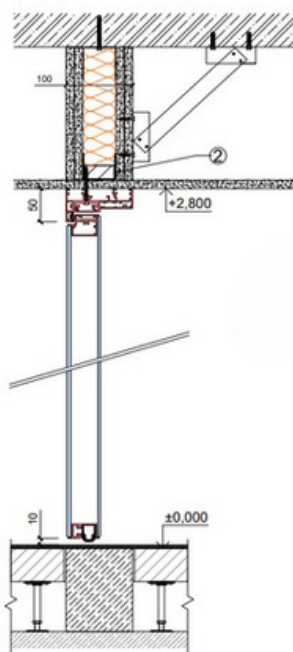

Horizontálny rez A-A':

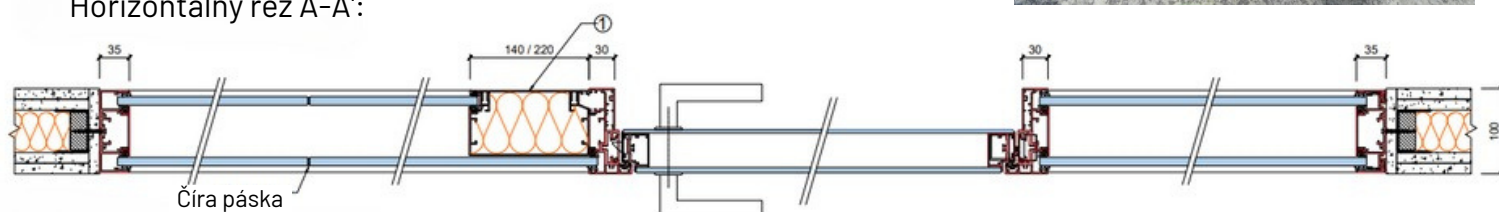

Popis



- presklenie dvojsklo, $R_w = 52$ dB presklenie

- dvojsklo, $R_w = 43$ dB, prípadne 40 dB

① Čelný systémový profil/kryt odnímateľný, po celú výšku steny (pre prípadný servis)

② V prípade dverí po celú výšku je potrebná výdževa + šikmé vzpery pri SDK preslechu