




Presklenie: $R_w = 44-52 \text{ dB}$
Dvere: $R_w = 35-43 \text{ dB}$

Presklené rámové dvere Lumio


Presklené dvere Lumio v hliníkovom ráme s jednoduchým alebo dvojitým zasklením vynikajú čistým dizajnom, vysokou estetickou úrovňou a skvelou akustikou.

- ✘ Univerzálny spôsob montáže do akéhokoľvek typu presklenej steny s jednoduchým aj dvojitým zasklením.
- ✘ Varianta s dvojitým zasklením zabezpečuje veľmi vysokú úroveň zvukovej izolácie, R_w až 43 dB.
- ✘ Úzky hliníkový rám dverí so šírkou iba 68 mm vytvára ľahký, elegantný dojem a dokonale ladí s pevnými zasklievacími profilmi.
- ✘ Hliníkové profily je možné zvoliť zo širokej palety farieb v anodickom alebo lakovanom prevedení a tesnenie je možné zladíť s vybranou farbou.

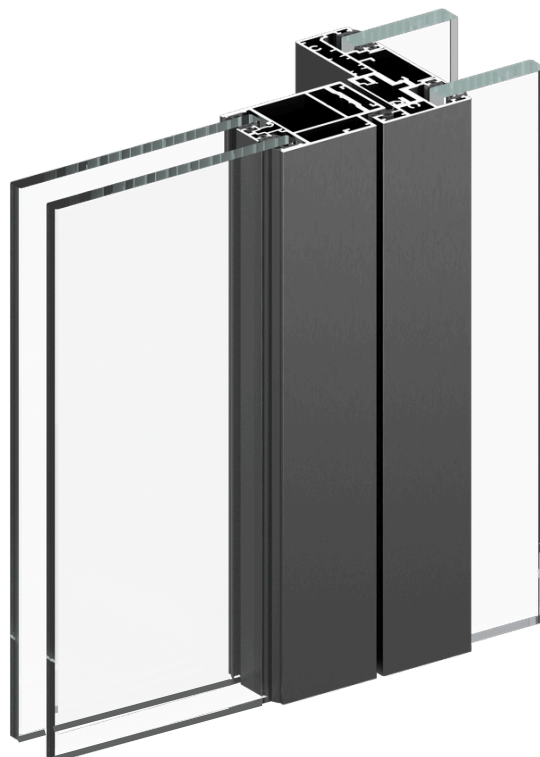


Technický popis dverí:

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Odolnosť | trieda 6 (200 000 cyklov) |
| Maximálna výška | 3050 mm |
| Maximálna šírka | 1080 mm |
| Zvuková nepriezvučnosť | Rw = 35-40 dB |
| Aku úprava - zvuková nepr. | Rw = 40 dB, 42 dB, 43 dB |
| Povrchová úprava | eloxovaný hliník / RAL / NCS |
| Dymotesnosť | áno |

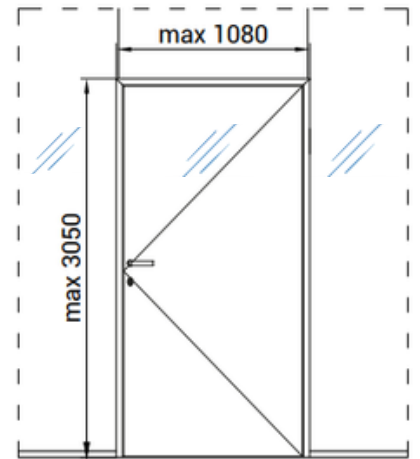


Typy dverí:


Reverzné vo dvojskle

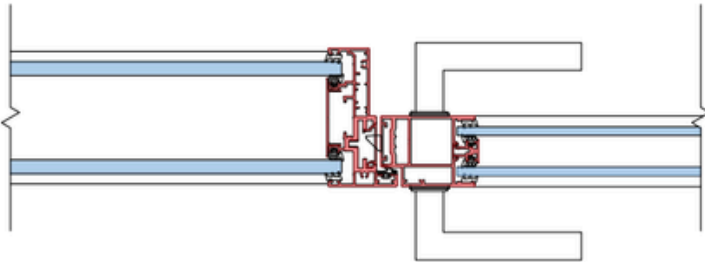


Štandardné vo dvojskle

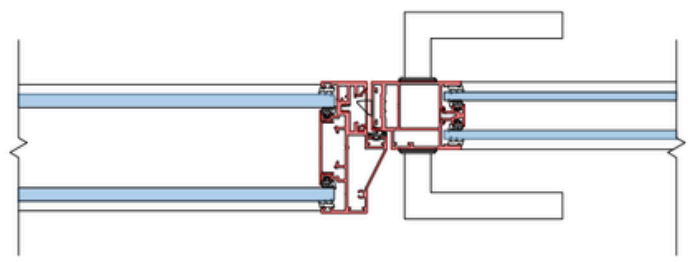


Štandardné v jednoskle

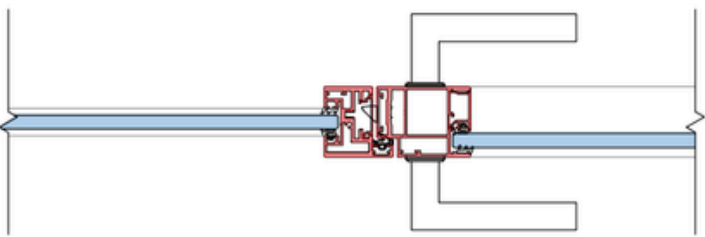


Štandardné v jednoskle s inštalačným panelom

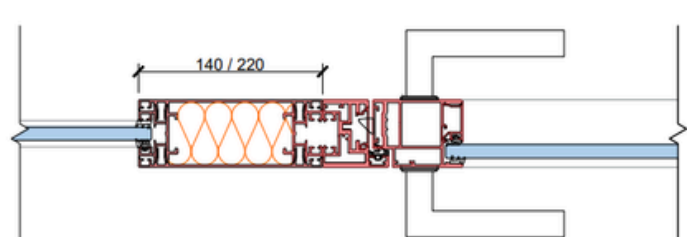

Reverzné vo dvojskle s inštalačným panelom

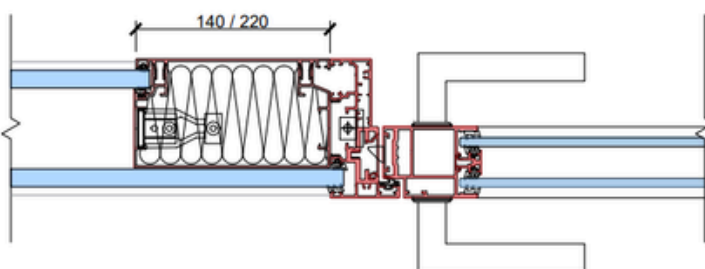


Štandardné vo dvojskle s inštalačným panelom

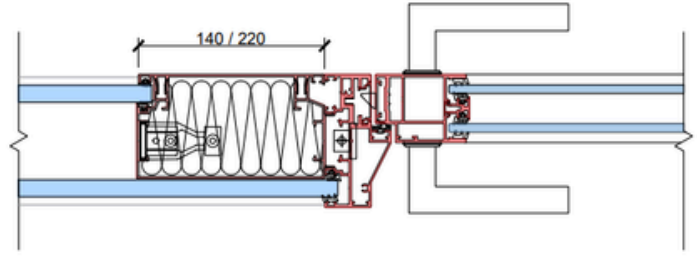


Základné typy presklených dverí Lumio


1. Štandard

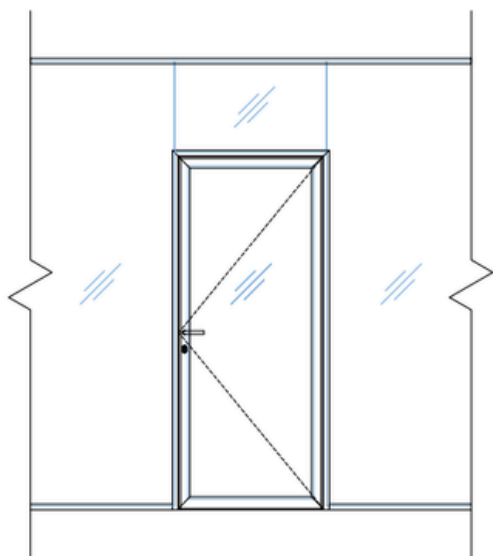

2. Vysoké

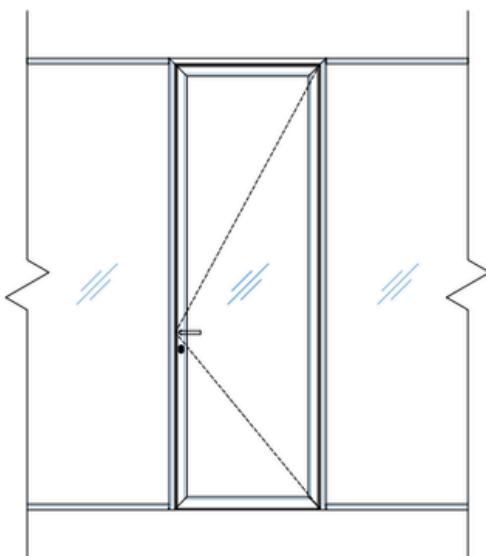


3. Dvojkrídlové

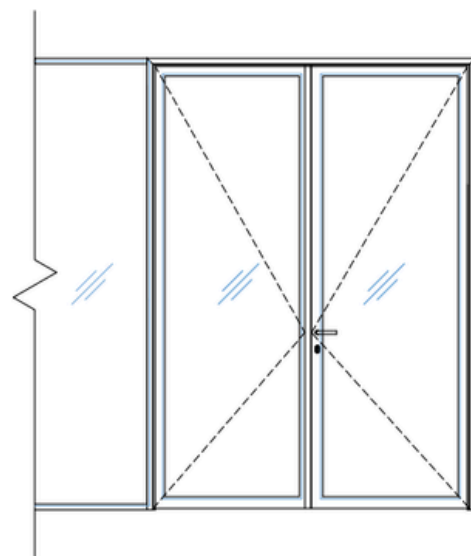


S inštalačným panelom:


4. Štandard

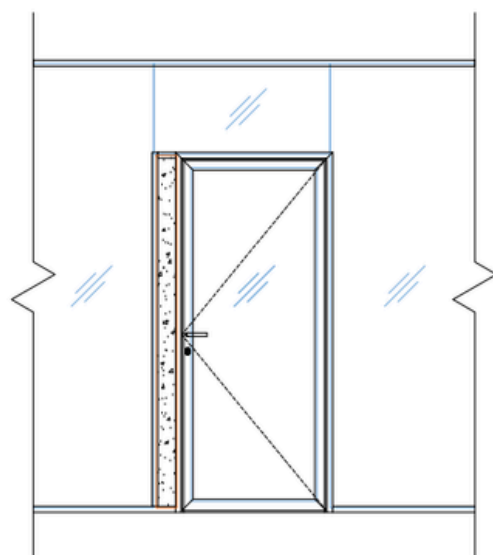

5. Vysoké

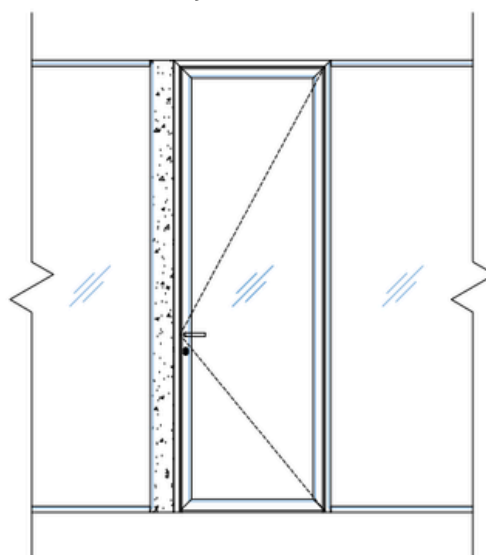


6. Dvojkrídlové

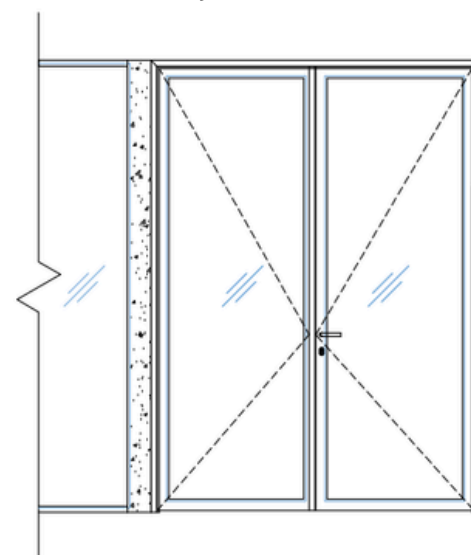


Priečka DEXO typ GS II. Design


Čelný pohľad:

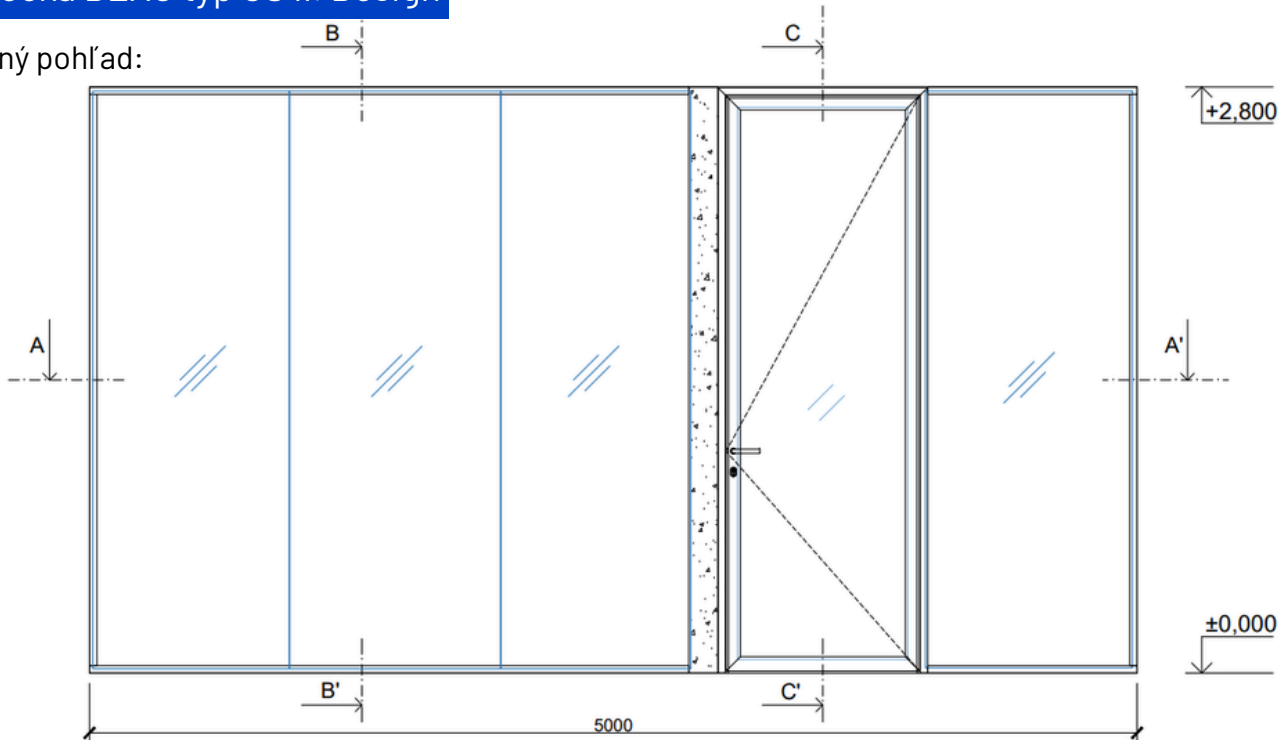


Vertikálny rez: B-B':

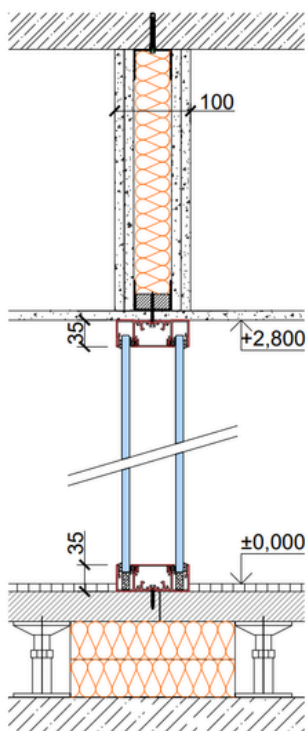

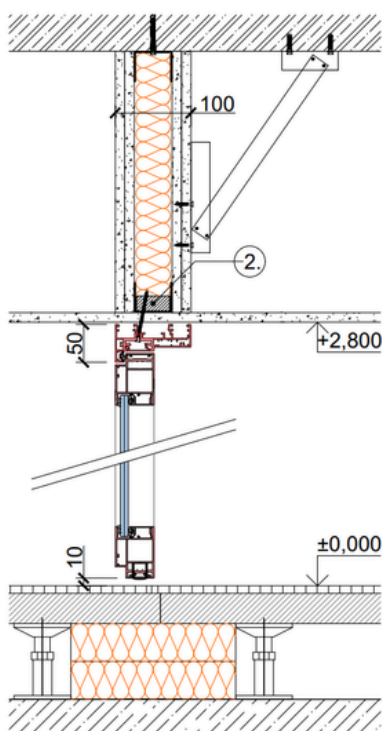

C-C':

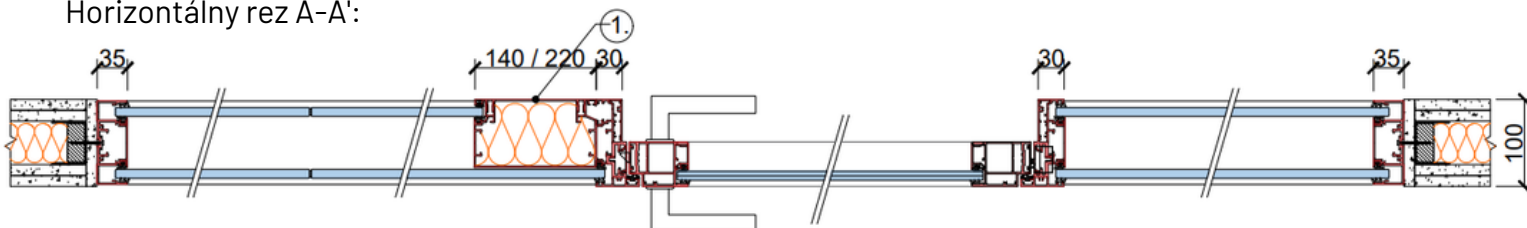

Horizontálny rez A-A':



Popis

-  zasklenie dvojsklom, $R_w = 47-52$ dB
-  dvojsklo, $R_w = 40$ dB, 42 dB alebo 43 dB
- ① čelný systémový profil/kryt odnímateľný, na celú výšku steny (pre prípadný budúci servis)
- ② V prípade dverí na celú výšku je potrebná výdrevka + šikmé vzpery pri SDK presahu.

× Dvere Lumio s dvojitým sklom



× Dvere Lumio s jednoduchým sklom



Jednokrídlové rámové dvere

Presklené akustické priečky typ Design



Zaoblená stena s informačným tabletom



Dvojkrídlové reverzné rámové dvere



Dvojkrídlové štandardné rámové dvere

